

Bodensanierung
leicht gemacht!

21-25 dB
trittschall-
dämmend

Deckplatte

Unterplatte
XPS-Schaum

Fußboden-Sanierungssysteme

Die schnellen Problemlöser

Renovierung von Altuntergründen mit trittschalldämmenden Unterbodensystemen zur nachfolgenden Verlegung einer Vielzahl von Bodenbelägen

Video



Vi

Ha

D

Bodensanierung leicht gemacht!




Das System bietet Ihnen wesentliche Vorteile:

- schnelle und einfache Verlegung
- leichter Transport
- kein Grundieren oder Spachteln notwendig
- dadurch keine Wartezeiten
- Lärm- und Staubfreie Verarbeitung
- hervorragende Trittschalldämmung
- rückstandsfrei entfernbar

21-25 dB
trittschalldämmend


Einfache und schnelle Verlegung

A

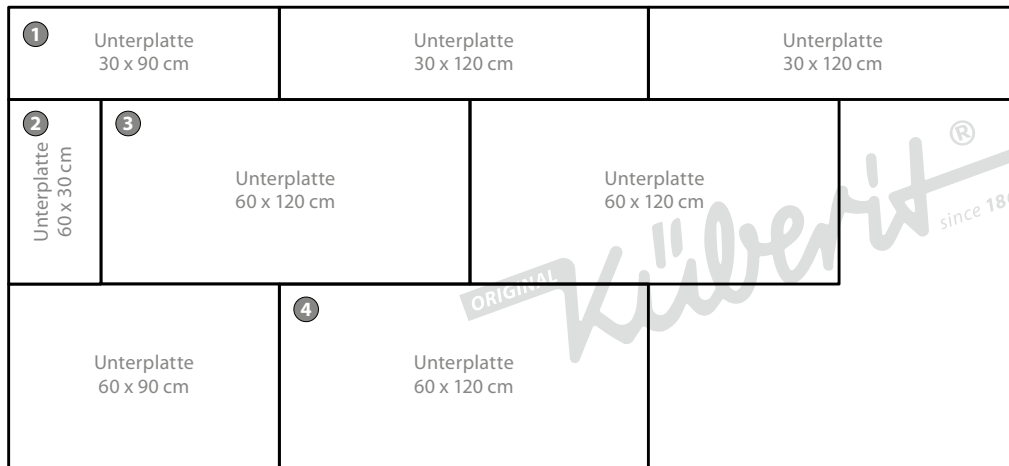


Verlegen Sie die Unterplatten bündig auf Stoß und achten dabei auf die Größen der ersten Platten. Danach ziehen Sie die Schutzfolie ab.

B

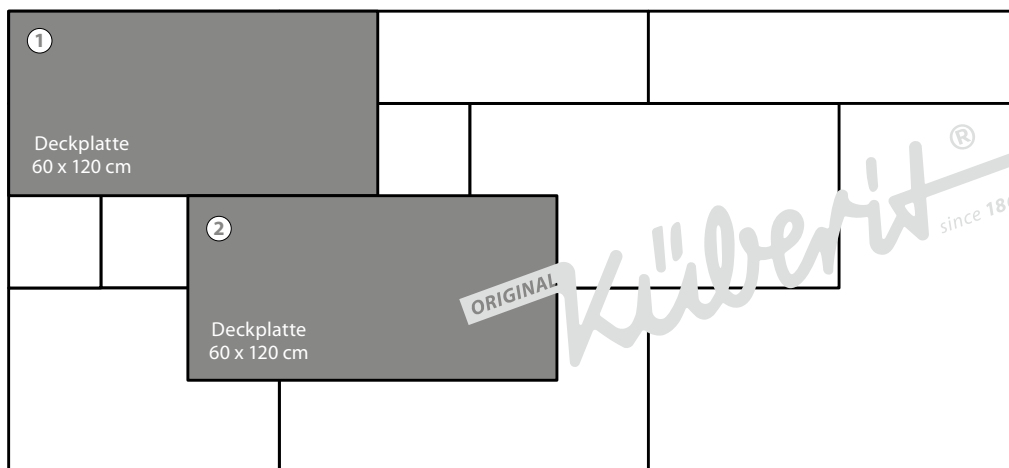

Verlegen Sie die Deckplatten und schlagen diese mit einem Gummihammer fest. Danach sind die Platten - wegen dem Kontaktkleber - nicht mehr zu trennen.


C

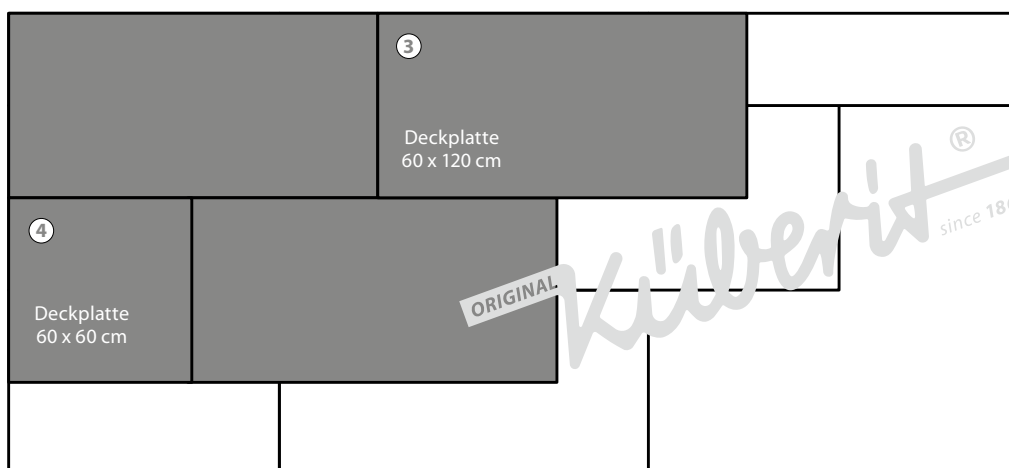

Walzen Sie die Fläche mit einer Verlegewalze in Längs- und Querrichtung. Die Stöße können von Hand mit Schleifpapier angeglichen werden.

Floorfixx regular 9 mm

42062200

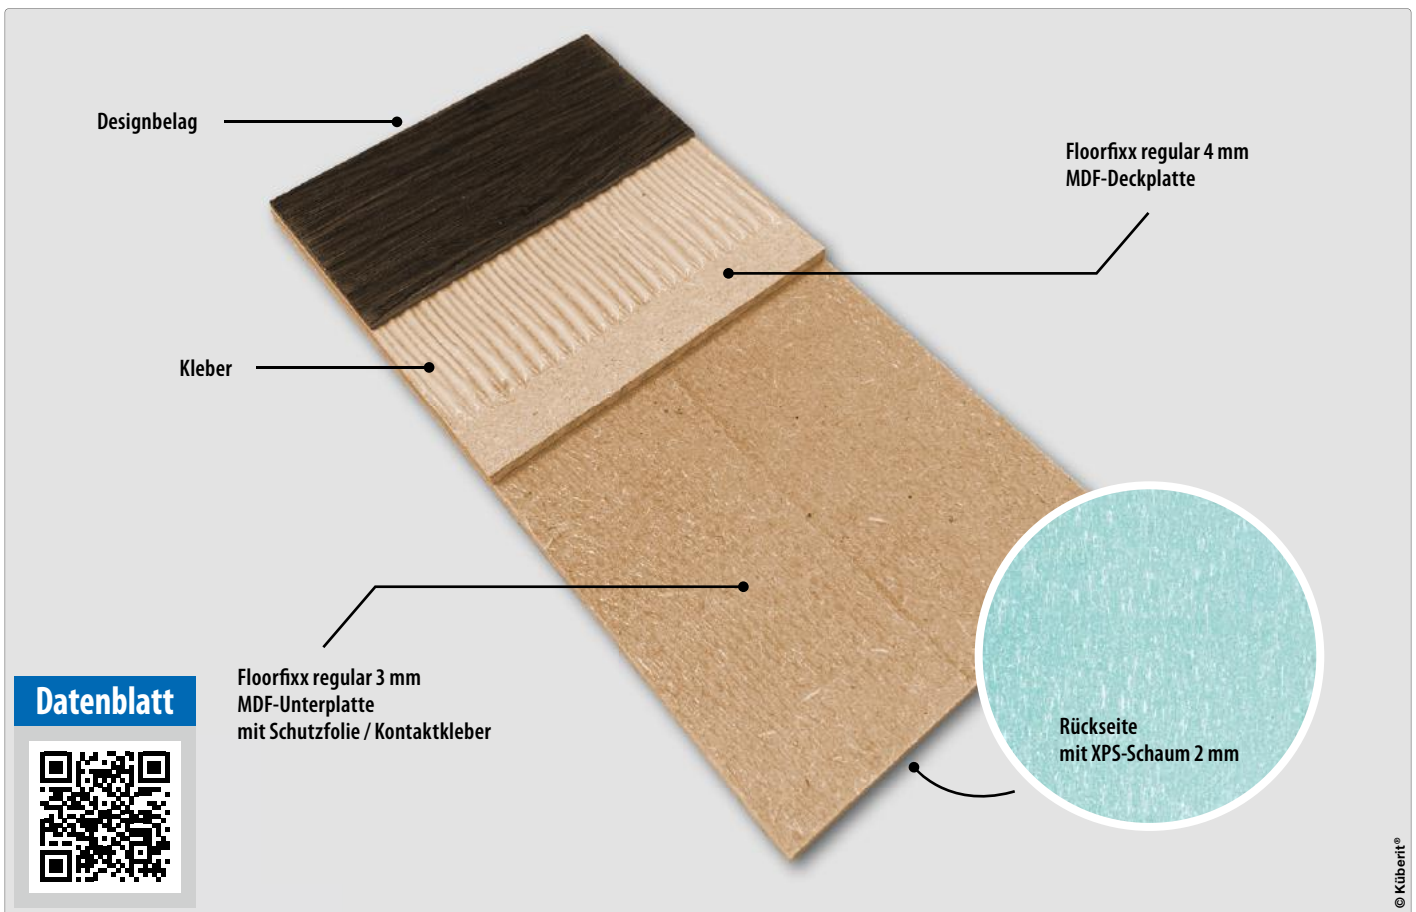

Floorfixx regular ist ein Systemfußboden, mit dem sich schnell und einfach ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Geeignet für Anwendungen im Privatbereich.

- Renovierung von schlechten Untergründen für die direkte Verklebung von LVT-Designplanken, PVC-Bahnenware und Teppichböden
- keine Warte- oder Trockenzeit und sofort belastbar
- staubfreie, trockene Egalisierung
- einfach zu verlegen
- gleicht Unebenheiten bis zu 2 mm aus und gibt maximale Stabilität
- garantiert eine 100% ebene Basis für eine zügige anschließende Verlegung
- reduziert Trittschall

2-teilig



Video



Beschreibung

2-teiliger System-Verbund-Boden zur Herstellung eines belegbaren Untergrundes – rückstandsfrei entfernbar

Beläge

Design-LVT, LVT-Click, Teppich und Laminat/Parkett

Produktgruppe

Fußboden-Sanierungssystem

Material

MDF-XPS 720 kg/m³

Verlegung

schwimmende Verlegung, für Wohnbereiche

Fußbodenheizung

nicht geeignet


Floorfixx



↓ ↑	← →	↑ ↓	▬	👠	👠	▬	📏	🔥	🌧️
Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt m ²	Gehschallreduzierung dB (RWS)	Trittschallverbesserung dB (IS)	Unebenheitsausgleich mm (PC)	Druckfestigkeit kPa (CS)	Wärmedämmung m ² K/W (R)	Feuchteschutz m (SD)
9	1200	600	2,88	30	22	~ 2,00	400	0,133	≤ 75

Floorfixx comfort 10 mm

42062210

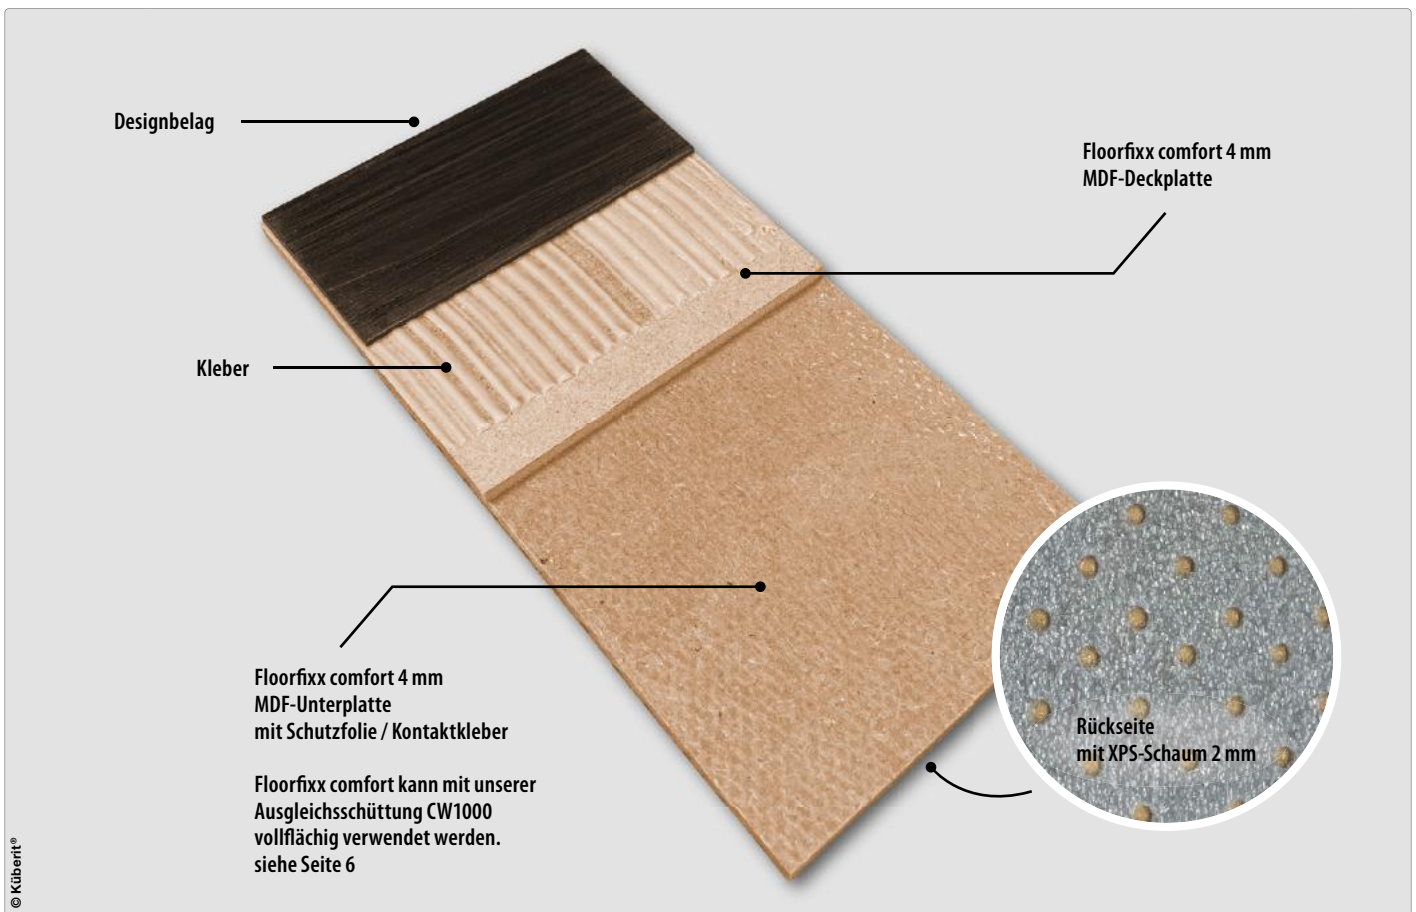

Floorfixx comfort ist ein Systemfußboden, mit dem sich schnell und einfach ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Geeignet für schwerere, aufwendige Projektanwendungen und zur Kombination mit einer Fußbodenheizung.

- Renovierung schlechter Untergründe und geeignet für die direkte Verklebung von LVT-Designplanken, PVC-Bahnenware und Teppichboden sowie Kautschuk und Mehrschicht-Parkett
- keine Warte- oder Trockenzeit und sofort belastbar
- gleicht Unebenheiten bis 2 mm aus und gibt maximale Stabilität
- reduziert Trittschall
- für die Anwendung in Projekten, in denen wegen starker Verkehrsbelastung immer höhere Qualitätsanforderungen gestellt werden
- Dank des geringen Wärmeleitwiderstands auch für die Verlegung auf wassergeführten Fußbodenheizungen geeignet

Beschreibung	2-teiliger System-Verbund-Boden zur Herstellung eines belegbaren Untergrundes – rückstandsfrei entfernbar
Beläge	Design-LVT, LVT-Click, Teppich, Laminat/Parkett und Kautschuk bis 4 mm
Produktgruppe	Fußboden-Sanierungssystem
Material	MDF-XPS 720 kg/m ³
Verlegung	schwimmende Verlegung, für Privat- und Gewerbebereich
Fußbodenheizung	geeignet



Datenblatt

Video

Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt m ²	Gehschallreduzierung dB (RWS)	Trittschallverbesserung dB (IS)	Unebenheitsausgleich mm (PC)	Druckfestigkeit kPa (CS)	Wärmedämmung m ² K/W (R)	Feuchteschutz m (SD)
10	1200	600	2,88	30	20	~ 2,00	400	0,081	≤ 75

Ausgleichs- und Hohraumschüttung CW1000

42062215



Datenblatt



Spangröße mm	Schüttdichte mm	Materialbedarf Ltr/m ² /cm H.	Einbauhöhe mm	Korndruckfestigkeit N/mm ²	Wärmeleitfähigkeit W/mK
1-4	370	10	4-60	8,2	0,075

Beschreibung ökologische, lose, trockene, jedoch standfeste Ausgleichsschüttung (gemäß DIN 18560-2) aus mineralisch ummantelten Holzspänen

Produktgruppe Fußboden-Sanierungssystem

Material mineralisch ummantelte Holzspäne

Körnung 1-4 mm

Schütthöhe 4-60 mm

Fußbodenheizung bedingt geeignet (abhängig von der Schütthöhe und dem Bodenbelag)

Einsetzbar in der Kombination mit Floorfixx comfort 10 mm

Floorfixx fini 8 mm

42062074



Datenblatt



Floorfixx fini ist ein Systemfußboden, der kleine Unebenheiten im Unterboden ausgleicht und nur für die schwimmende Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist. Mithilfe der selbstklebenden Blattverbindung stellen Sie rasch und einfach einen neuen, isolierenden und ebenen Unterboden her, der sofort belastbar ist. Floorfixx fini eignet sich für Anwendungen im Privatbereich und ist nicht für den Objektbereich geeignet.

- Renovierung von schlechten Untergründen für die schwimmende Verlegung von Bodenbelägen
- keine Warte- oder Trockenzeit und sofort belastbar
- selbstklebende Blattverbindung
- gleicht Unebenheiten bis 2 mm aus
- reduziert Trittschall



Floorfixx fini

3 mm MDF-Deckplatte mit 40 mm Stufenfalz

5 mm XPS-Schaum schwarz

Beschreibung System-Verbund-Boden (einteilig mit 40 mm Stufenfalz-Klebe-Verbindung)

Beläge textiler Belag und Laminat/Parkett

Produktgruppe Fußboden-Sanierungssystem

Material MDF-XPS 720 kg/m³

Verlegung schwimmende Verlegung

Fußbodenheizung nicht geeignet

Video




↓ ↑	← →	↑ ↓	▬	👠	👠	▬	↓ ↑	↑ ↑ ↑	☔
Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt m ²	Gehschallreduzierung dB (RWS)	Trittschallverbesserung dB (IS)	Unebenheitsausgleich mm (PC)	Druckfestigkeit kPa (CS)	Wärmedämmung m ² K/W (R)	Feuchteschutz m (SD)
8	850	590	5,015	30	21	~ 2,00	> 150	0,213	≤ 75

Floorfixx smart 8 mm

42062104



Datenblatt

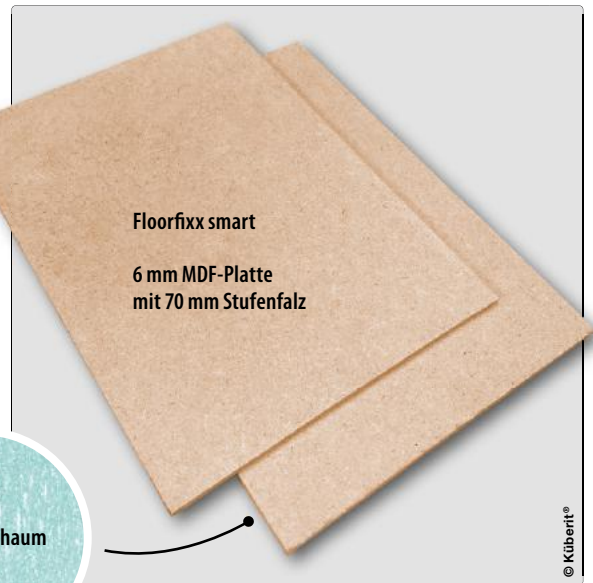

Floorfixx smart
6 mm MDF-Platte
mit 70 mm Stufenfalz

Rückseite
mit XPS-Schaum
2,2 mm

© Kübert®

Floorfixx smart ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage selbstklebender Blattverbindungen auf einfache Weise ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Floorfixx smart ist für Anwendungen im Privat- und einfachen Objektbereich geeignet.

- schnelle Renovierung von schlechten Untergründen
- geeignet für die schwimmende Verlegung von Mehrschichtparkett und Laminat, Vinyl/LVT kann vollflächig verklebt werden
- keine Warte- oder Trockenzeiten und sofort belastbar sowie belegreif
- gleicht Unebenheiten bis 2 mm aus
- schafft eine saubere und ebene Basis für die anschließende Verlegung
- reduziert Trittschall

Beschreibung	System-Verbund-Boden (einteilig mit 70 mm Stufenfalz-Klebe-Verbindung)
Beläge	Vinyl/LVT (<2,5 mm), LVT-Click, textiler Belag und Laminat/ Parkett
Produktgruppe	Fußboden-Sanierungssystem
Material	MDF-XPS 720 kg/m ³
Verlegung	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	nicht geeignet

Video



Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt m ²	Gehschallreduzierung dB (RWS)	Trittschallverbesserung dB (IS)	Unebenheitsausgleich mm (PC)	Druckfestigkeit kPa (CS)	Wärmedämmung m ² K/W (R)	Feuchteschutz m (SD)
8	825	565	2,8	30	23	~ 2,00	400	0,213	≤ 75

Randstreifen

42062094



Beschreibung	Floorfixx smart Randstreifen können in Kombination mit den Floorfixx smart Systemböden verwendet werden. Vorgesehen zur Verwendung unter der Kante der ersten Reihe, damit Sie diese Floorfixx-Platten nicht zuschneiden müssen. Bei Bedarf können Sie die Randstreifen auch als Füllstreifen verwenden.
Abmessungen	820 x 65 x 5,2 mm, Bündel/7 St.



Art.-Nr. 19406047-3-21
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

ORIGINAL **Küberit**®
since 1863

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 • 58513 Lüdenscheid • Germany

Tel.: +49 2351 9507 0

Fax: +49 2351 9507 49

Fax Export: +49 2351 9507 200

www.kueberit.com

kueberit@kueberit.com • export@kueberit.com

 **PROFILE
FINDER**

kueberit.com



Ihr Küberit-Fachhändler

Web



kueberit.com

PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 05/2021